


EASY ROOF METAL

INDAK PV-SYSTEEM

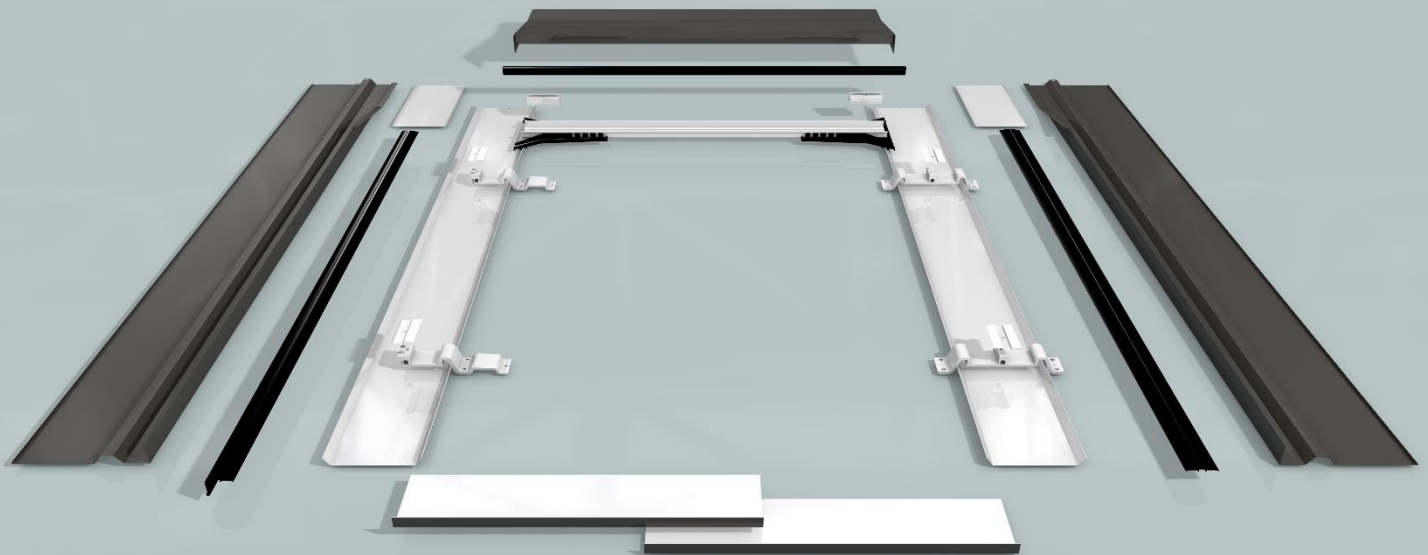

HET CONCEPT

Het **EASY ROOF METAL** indak montagesysteem is ontworpen voor het integreren van hoog efficiënte zonnepanelen in nieuwbouw of renovatieprojecten.

Tevens geschikt voor de nieuwe generaties PV-panelen

Gratis te downloaden IRFTS ontwerptool



Design tool.eap

WAAROM VOOR EASY ROOF METAL KIEZEN?

- De beste allround BIPV set
- Uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding
- Kosteneffectief vervoer
- Elke willekeurige configuratie is mogelijk: U-vorm, L-vorm, Piramidevormig, Schilddak en integratie van Dakramen
- Tevens geschikt voor hoog efficiënte PV-panelen
- Kosteneffectief onderhoud (elk paneel kan apart vervangen worden)
- Geen wijziging van het patroon van de dakpannen
- Hoge weerstand tegen wind en sneeudruk: druk 5.400 Pa, zuigkracht 5.400 Pa (windweerstandtests). Zie de montage-instructies Eurocodes berekeningen
- Hoogwaardig brandgedrag, BROOF T4
- Dunne, onopvallende indak zonnepanelen



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Concept	<ul style="list-style-type: none">• BIPV geschikt voor elk ontwerp en alle dakafmetingen
Materiaal	<ul style="list-style-type: none">• Aluminium, metaal• 100 % recyclebaar
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Nieuwbouw en renovatieprojecten, woningen en winkelpanden
Types bedekking	<ul style="list-style-type: none">• Universeel systeem. Geschikt voor gebruik met alle standaard configuraties met dakpannen en leistenen



DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT

Betrouwbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Dubbele afdichting via spalken en glaslatten
Prestaties	<ul style="list-style-type: none">• UV-, hagel-, hitte-, sneeuw- en windbestendig (geschikt voor zone 4: sneeuw, wind en kuststreken volgens de norm NV-65 en Eurocodes)• Aluminium, brandbestendig• Kan gemonteerd worden met +375Wp panelen, slechts 8 modules vereist om 3Kwp te verkrijgen!
Geschiktheid	<ul style="list-style-type: none">• Daken Alle schuine daken van 10° tot 60° in PORTRET vorm Alle schuine daken van 10° tot 50° in LANDSCHAP vorm• Modules (L*B*H) 1.650-1.790 * 986-1.065 * 30-42 (PORTRET) 1.681-1.800 * 986-1.065 * 30-42 (LANDSCHAP) <p>Neem contact met ons op voor specifieke paneel vereisten</p>
Tests, certificeringen en garantie	<ul style="list-style-type: none">• ETN (FR) certificering 10-jarige productgarantie• Tienjarige bouwverzekering (QBE)• TÜV Rheinland• MCS012



Verstelbare dwarsligger

DE PLUSPUNTEN ON-SITE

Opslag	<ul style="list-style-type: none">• Zelfde onderdelen voor Portret en Landschap montage• Gemiddeld gewicht en eenvoudige opslag
Installatie	<ul style="list-style-type: none">• Portret, landschap, piramidevormig en montages met vrije vorm. Combinatie van portret en landschap• montage mogelijk Geoptimaliseerde lijn- en kolom kabelgeleiding• Eenvoudige hantering van dakonderdelen• Snel: 6 uur voor 3 kW installaties (2 installateurs) ongeacht de vorm van het veld• Kan gemonteerd worden met 4 of 6 steunen
Onderhoud	<ul style="list-style-type: none">• Gesloten systeem (glaslatten)• Elk PV-paneel kan binnen enkele minuten vervangen worden



Bekijk de EASY ROOF METAL video op het @IRFTS YouTube -kanaal
https://youtu.be/lx_ZLE8axeE



Uw dichtstbijzijnde contactpunt:

IRFTS

26, rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 BRON (FRANKRIJK)

+ 33 (0)4 78 38 83 10

info@irfts.com



www.irfts.com